

省エネ屋根用遮熱塗料

弱溶剤シリコン樹脂屋根用遮熱塗料

パラサーモシリコン

COLOR SAMPLE 【改訂第2版】

信頼と実績を誇る遮熱技術に高耐候性、高光沢をプラス。
弱溶剤シリコン樹脂の特長を生かした
多機能遮熱塗料です。

2001年に日本特殊塗料が省エネ屋根用遮熱塗料「パラサーモ」を開発して以来、パラサーモシリーズは多くの方々から好評をいただき、全国各地で採用実績が相次いでいます。「パラサーモシリコン」は高耐候性シリコン樹脂を採用することにより、そのパラサーモシリーズの遮熱性能に加え、耐候性、光沢性を高めた塗料です。また、弱溶剤系のため、下地調整材（プライマー）などを替えることで、あらゆる屋根材に塗装が可能。優れた遮熱性能と抜群の高耐久性、そして、大幅な拡張性をもった画期的な多機能塗り替え遮熱塗料です。



特長

1 優れた遮熱性を発揮します。

太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに、当社独自の技術によりシリコン樹脂を融合。各種屋根材に塗装することにより、室内への熱の侵入を遮断し、室内の温度上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。


●**ご注意**：基準色より既存塗膜が淡彩系の場合、遮熱（温度低減）効果が得られないケースもございますのでご注意ください。詳細は最寄りの営業所にご確認ください。

2 抜群の耐久性で屋根を守ります。

従来のシリコン樹脂塗料や「パラサーモ」(ウレタン系)と比較して抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇り、美観を長期間維持します。

●各種塗料の促進耐候性比較グラフ

色相：グレー

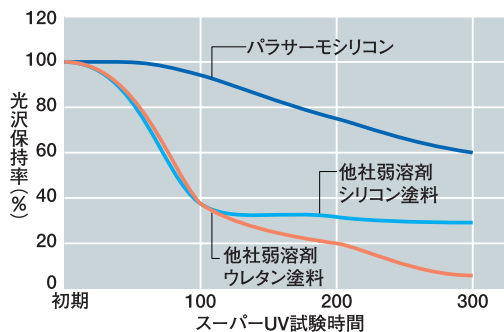


※促進耐候性試験機(スーパーUV)で耐候性の比較試験を実施しました。

※スーパーUV100時間は屋外曝露約2〜4年に相当します。

●遮熱試験

厚さ：5mm新生瓦 色相：グレー 300Wレフランプ照射

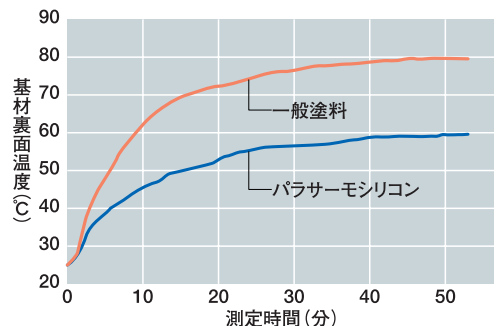

※パラサーモシリコンと一般塗料との瓦裏面温度差は約20°Cあります。これはパラサーモの遮熱性能と同じです。

3 高光沢な色彩で屋根を美しく彩ります。

弱溶剤可溶シリコン樹脂が、クリア感のある平滑な塗膜を形成。光沢のある鮮やかな外観を実現します。また、色彩も豊富にラインアップ。お好みのカラーで屋根を彩ります。

4 あらゆる屋根材に塗装できます。

弱溶剤系のため新規塗装にも塗り替えにも対応します。また、プライマーの選択により多様な屋根材をカバーする高い拡張性を発揮。厚形スレート(セメント瓦)、新生瓦(コロニアル、フルベストなど)、スレート屋根材、折板屋根、ガルバニウム鋼板など、ほとんどの屋根材に塗装が可能です。

※いぶし瓦・陶器瓦への施工はできません。

※スラリー瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦など)への塗り替えは特殊下地材を使用します。詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

標準色 (常備色)

●この色見本は紙に塗装しておりますので、実際の仕上がりとは多少の色違いが生じる場合があります。ご了承ください。



▲ホワイト



▲ライトグレー



▲ソフトグレー



▲サンドベージュ



▲ベージュ



▲ライトグリーン



▲ライトブルー



▲グレー



▲マウスグレー



▲クラウドグレー



▲スレートブラック



▲ブラック



▲ココナッツ



▲ブリックレッド



▲スレートブラウン



▲ラシットレッド



▲ガーネットレッド※



▲チェスナット



▲グラスグリーン※



▲オリーブ※



▲マリンプルー



▲ディープブルー

●パラサーモシリコンは特殊な顔料を使用しており、膜厚や標準以上の希釈量では色目が少し変わります。ご注意ください。

※色相により、遮熱効果が異なりますのでご注意ください。詳細は最寄りの営業所までお問い合わせください。

※印の標準色(3色)は割高(2〜3割程度)になります。

● 新生瓦、スレート屋根、厚形スレート瓦（既存塗膜がない場合）

工程	塗料の調合	施工方法	可使用時間	使用量	施工間隔
素地調整	●表面の塵、ホコリ、コケや旧塗膜の浮き、ハガレなどは、高圧水洗やワイヤーブラシなどで完全に除去してください。 ●水洗い後は十分に素地を乾燥させてください。				
下塗	●エポラマイルドプライマーS A液……14kg ● // // B液……14kg ※A液、B液は缶をよく振ってからご使用ください。	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	2時間以上 10日間以内 (23℃)
上塗 (1回目)	●パラサーモシリコン A液 ……14kg ● // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	2時間以上 (23℃)
上塗 (2回目)	●パラサーモシリコン A液 ……14kg ● // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	—

● 新生瓦、スレート屋根、厚形スレート瓦（既存塗膜がある場合）

工程	塗料の調合	施工方法	可使用時間	使用量	施工間隔
素地調整	●表面の塵、ホコリ、コケや旧塗膜の浮き、ハガレなどは、高圧水洗やワイヤーブラシなどで完全に除去してください。 ●水洗い後は十分に素地を乾燥させてください。				
下塗	●エポラマイルドプライマー A液 ……14kg ● // // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.14~0.16 kg/㎡	8時間以上 72時間以内 (23℃)
上塗 (1回目)	●パラサーモシリコン A液 ……14kg ● // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	2時間以上 (23℃)
上塗 (2回目)	●パラサーモシリコン A液 ……14kg ● // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	—

● 金属屋根の場合：折板屋根、瓦棒など

工程	塗料の調合	施工方法	可使用時間	使用量	施工間隔
素地調整	●フクレ、割れ、浮きなどの劣化塗膜はケレン工具を用いて除去してください。 ●サビは電動工具やサンドペーパーなどを用いて除去し、被塗面を清掃してください。 ●被塗面の表面の塵、ホコリ、油脂類はシンナー除去や高圧水洗などで完全に除去してください。				
補修塗り	●エポラ#2プライマー A液 ……14.4kg ● // B液 ……1.6kg ●塗料用シンナーA ……0~1.6kg	●刷毛 ●ローラー	6時間以内 (23℃)	適量	12時間以上 10日間以内 (23℃)
下塗	●エポラ#2プライマー A液 ……14.4kg ● // B液 ……1.6kg ●塗料用シンナーA ……0~1.6kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.16~0.2 kg/㎡	12時間以上 10日間以内 (23℃)
上塗 (1回目)	●パラサーモシリコン A液 ……14kg ● // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	2時間以上 (23℃)
上塗 (2回目)	●パラサーモシリコン A液 ……14kg ● // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	—

● 非鉄金属屋根の場合：ガルバニウム鋼板など

工程	塗料の調合	施工方法	可使用時間	使用量	施工間隔
素地調整	●フクレ、割れ、浮きなどの劣化塗膜はケレン工具を用いて除去してください。 ●サビは電動工具やサンドペーパーなどを用いて除去し、被塗面を清掃してください。 ●被塗面の表面の塵、ホコリ、油脂類はシンナー除去や高圧水洗などで完全に除去してください。				
補修塗り	●エポラ#3プライマー A液 ……15kg ● // B液 ……1.5kg ●エポラ#3シンナー ……0~4kg	●刷毛 ●ローラー	6時間以内 (23℃)	適量	6時間以上 72時間以内 (23℃)
下塗	●エポラ#3プライマー A液 ……15kg ● // B液 ……1.5kg ●エポラ#3シンナー ……0~4kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.14~0.16 kg/㎡	6時間以上 72時間以内 (23℃)
上塗 (1回目)	●パラサーモシリコン A液 ……14kg ● // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	2時間以上 (23℃)
上塗 (2回目)	●パラサーモシリコン A液 ……14kg ● // B液 ……2kg ●塗料用シンナーA ……0~2kg	●刷毛 ●ローラー ●スプレー	6時間以内 (23℃)	0.12~0.15 kg/㎡	—

試験成績

試験項目	試験方法	試験結果
光沢	60度 鏡面反射率 ガラス板上	85以上
初期付着性	ゴバン目 5mm×5mm テープ試験	25/25
耐水性	水道水 7日間浸漬	異常なし
	水道水 7日間浸漬後 ゴバン目 5mm×5mm テープ試験	25/25
耐温水性	60℃温水 7日間浸漬	異常なし
	60℃温水 7日間浸漬後ゴバン目 5mm×5mm テープ試験	25/25
寒熱サイクルテスト	JIS A 6909 (温冷繰り返し) 水中18時間→-20℃×3時間→50℃×3時間を1サイクルとしこれを10サイクル実施	異常なし
凍結融解試験	自社試験法 水中浸漬にて試験 -20℃×4時間→20℃×4時間 200サイクル	異常なし
促進耐候性	スーパーUVテスター 200時間	光沢保持率75%以上

用途

- 工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根
- 体育館の屋根
- 戸建ての一般住宅屋根 (新生瓦、厚形スレートなど)
- その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根

荷姿

- パラサーモシリコン……………16kgセット (A液：14kg B液：2kg)
- エポラマイルドプライマーS ……28kgセット (A液：14kg B液：14kg)
- “ ” “ ” ……14kgセット (A液：7kg B液：7kg)
- エポラ#2プライマー ……16kgセット (A液：14.4kg B液：1.6kg)
- “ ” “ ” ……4kgセット (A液：3.6kg B液：0.4kg)
- エポラ#3プライマー ……16.5kgセット (A液：15kg B液：1.5kg)
- “ ” “ ” ……5.5kgセット (A液：5kg B液：0.5kg)
- エポラマイルドプライマー……………16kgセット (A液：14kg B液：2kg)
- “ ” “ ” ……4kgセット (A液：3.5kg B液：0.5kg)
- ウルトラルーフプライマー……………15kg

「パラサーモシリコン」取り扱い上の注意事項

(よく読んでご使用ください)

- 火気のあるところでは、絶対に使用しないでください。
- 万一、火災が発生した場合は炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。水は使用しないでください。
- 施工中、乾燥中ともに換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋および前掛けなどの保護具を着用してください。
- 取り扱い作業中、容器からこぼれないよう注意してください。こぼれた場合は、直ちに布やウエスで拭き取るか、砂などを散布したのち処理してください。
- 材料の付着した布やウエスなどは自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- 容器は、つり上げないでください。止むを得ずつり上げるときには、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください(偏荷重になると取っ手が外れ、落下する危険性があります)。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行なってください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 材料が皮膚に付着し、痛みや外観変化があるときは、医師の診察を受けてください。
- 蒸気やガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 保管は必ずフタをし、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 中身を使いきってから廃棄してください。また、廃液・汚泥などは関係法規に基づき、自社で適正に処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
- 詳細な内容が必要な場合は警告ラベル、または化学物質等安全データシート(MSDS)をご参照ください。

*製品改良のため、仕様などを予告なしに変更することもあります。ご了承ください。

【その他、ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所へお問い合わせください】

日本特殊塗料株式会社

■お問い合わせ先

- 東京営業所 〒114-8584 東京都北区王子5-16-7 ☎(03)3913-6203 ●FAX(03)3913-6323
- 平塚営業所 〒254-8503 神奈川県平塚市長瀬1-10 ☎(0463)23-2135 ●FAX(0463)23-3739
- 名古屋営業所 〒472-0006 愛知県知立市山町東木北12 ☎(0566)81-8111 ●FAX(0566)81-8124
- 大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-28-10 ☎(06)6386-8492 ●FAX(06)6338-3560
- 広島営業所 〒739-0025 広島県東広島市西条中央4-3-13 ☎(082)423-8231 ●FAX(082)423-8256
- 福岡営業所 〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口4726 ☎(0942)89-5766 ●FAX(0942)89-5762

■代理店

- 日本特殊塗料ホームページ <http://www.nttoryo.co.jp/>
- ネット・アメニティシステム連合会ホームページ <http://www.e-toso.net/>